


1. Поставя се новата сим карта, активирана и с предварително премахнат пин код!
2. След като вече има програмирани карти се поставя захранването, изчаква се GSM-ът да се свърже с мрежата.
3. След което контролерът се поставя в автоматичен режим и при отключена ел.брава.
4. Поставя се мастер картата, контролерът изброява с поредни звукови сигнали-броя на програмираните карти.
5. След като започне постоянен звуков сигнал се натиска и задържа бутон 1
6. Контролерът променя постоянния сигнал с прекъснат такъв.
7. Набира се номера на сим картата след което GSM модулът затваря и прави набралият го номер администратор.

1 – Бутон 1
2 - Бутон 2

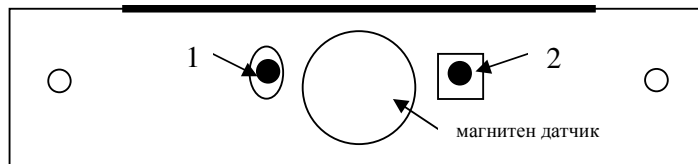

Изготвил:.....
инж. Н. Георгиев

Утвърдил:.....
Управител: Х. Христов

12.07.2012 г.